GCI-K2795P

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

PTZ Dome IP da Esterno, 2Mpxl FullHD, Day/Night (ICR), Zoom 30x, WDR

- Full HD, 1920 x 1080p, 30/25 ips
- Ottica Zoom Motorizzata 30x con Zoom Digitale 12x
- Dome Anti Vandalismo (IK10)
- Installazioni Weatherproof Outdoor (IP66)
- Wide Dynamic Range (WDR), Colori/B&N (Day & Night) con filtro IR rimovibile
- Modalità di compressione H.264 & M-JPEG
- Alta velocità P/T (400°/sec), velocità minima (0.5°/sec)
- ONVIF Profilo S, compatibile con i maggiori VMS

Sommario

La gamma di telecamere Full HD real time di IP Grundig presenta video streaming in HD a 25 fps. Offre alti livelli prestazionali, tra cui la capacità, anche in condizioni di scarsa luminosità, di generare immagini chiare e nitide con una resa cromatica sorprendente.
Le nuove telecamere IP Grundig sono state progettate per essere installate in ogni ambiente, per quanto ostile e impegnativo. La nuova gamma comprende modelli PTZ e dome antivandalo per applicazioni interne ed esterne, telecamere box tradizionali e specializzate per specifiche esigenze applicative. Telecamere di agevole installazione, che prevedono una varietà completa di metodi di montaggio tali da renderle utilizzabili nelle condizioni più disparate, risultano robuste meccanicamente quanto elettronicamente.
Le telecamere Grundig presentano caratteristiche tecniche molto avanzate grazie all'impiego efficace delle tecnologie digitali più recenti. Queste consentono alte risoluzioni e forniscono immagini chiare fondamentali per un'identificazione dettagliata anche a scopo probatorio, presentano un ventaglio di metodi di esposizione e la registrazione criptata direttamente su scheda SD. Recano funzioni Intelligenti che includono la gestione di privacy zone per la sorveglianza non invasiva e conforme alla legge consentono il rilevamento automatico delle situazioni di allarme tramite motion detection ed ingressi allarmati e la loro segnalazione agli operatori.
Ogni telecamera è a "prova di futuro" rispondendo agli standard ONVIF, per garantire la piena integrazione in ogni sistema IP.
German video security excellence - by GRUNDIG

GCI-K2795P

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

Specifiche Techniche

Sensore	1/2,8" CMOS Sony Exmor™ Progressive Scan
Pixels - Totali	1920(H) x 1080(V)
Sensibilità Colori	0,05 Lux@F1,6 (IRE50)
Sensibilità Bianco/Nero	0.095 lux @ F1.6 (IRE50)
Col/B	On/Off/Auto, Filtro IR-cut removibile (ICR)
Lunghezza focale	4,7 ~ 129 mm
Angolo di visione orizzontale	65.5° (Wide) ~ 3.2° (Tele)
Rapporto di Zoom	x 30
Zoom Digitale	12x
Tipo di ottica autoiris	DC Auto Iris
Iris F-Number	F= 1.6 ~ 360
Regolazione Fuoco	Auto, Manuale
Velocità Shutter	1 sec to 1/10.000 sec
Velocità Movimento Orizzontale (Pan)	Manuael: 0,5°/s ~ 90°/s,Preset: 400°/s (max.)
Velocità Movimento Verticale (Tilt)	Manuael: 0,5°/s ~ 90°/s,Preset: 400°/s (max.)
Escursione Orizzontale (Panning)	360° senza fine
Escursione Verticale (Tilting)	-10° ~ 190°
Numero di Preset	256
Precisione su Preset	0.225°
Numero di Pattern	8
Numero d'Auto PAN	4
Criuse	8
Home Position	Preset/Sequence/Auto Pan/Cruise
Auto Flip	Image/Mechanic/Off
AGC	Off, 3~57dB
WDR	>=96dB
Bilanciamento del Bianco	Auto, Manuale, Indoor, Outdoor, ATW
Digital Noise Reduction	2DNR/3DNR (Off/On)
Stabilizzatore Digitale delle Immagini (DIS)	Off / On
Numero di Privacy Zones	16
Attivazione Allarme (Trigger)	Alarm Input, Motion Detection, Network Failure detection, Time lapse, Manual Trigger, Audio detection

GCI-K2795P

FOR A GOOD REASON GRUNDIG

Specifiche Techniche

Schedulazione	Single Day or Week, Time (Start, Duration), DAY or NIGHT Mode
Evento d'Allarme	Ingresso Allarme, Motion Detection o Programmazione Oraria: trasferimento immagini o messaggio di allarme via FTP, trasferimento immagini o messaggio di allarme via E-mail, registrazione su SD-card e abilitazione uscita di allarme
Video Text Overlay	Text string (20 character), Subtitel (5 lines @ 16 character)
Reverse	Flip, Specchio, 180°
Connessioni Input/Output	Alimentazione (Terminal 3-Pin), RJ-45, Slot Card Micro SD, Terminali Allarmi (12-Pin Allarmi IN/5-Pin, Allarmi OUT/7-Pin), Audio IN/OUT (3-Pin)
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Compressione video	H.264 (MPEG-4Part 10/AVC), MJPEG
Video Streaming	Quad stream: 4xH.264 or 3xH.264 MJPEG Triple: 3xH.264 or 2xH.264 MJPEG Dual: 2xH.264 or H.264 MJPEG Single: H.264 or MJPEG
Risoluzione Video	1920x1080 (30/25Ips), 1280x1024 (30/25Ips), 1280x720 (30/25Ips), 1024x768 (30/25Ips),etc., Full HD 1080p/ SXGA/ HD 720p/ XGA/SVGA/ D1/ VGA/ CIF/ QCIF
Frame Rate (Max@Resolution)	25fps@2MP, 50fps@1,3MP, etc.
Tipologia Streaming	Unicast, Multicast
Compressione audio	G.711, G.726
Comunicazione Audio	Bi-Direzionale
Ingresso(i) d'allarme	4
Uscita(e) d'allarme	2
Protezione accesso	Log-in e Password, IP filter, IEEE802.1x
Numero di Clients	Sino a 20 utenti, 1 Amministratore
Memoria SD	supporta schede SD/SDHC/SDXC con capacità di memoria fino a 128 GB (vfat(fat32) format)
Tipo registrazione:	su Micro SD/SDHC/SDXC CARD Single Image Recording (JPEG)Video(AVI, LCK), su Micro SD/SDHC card, Registrazione singola immagine, Video (AVI, LCK)
Web Browser	MS Internet Explorer 6.0 (o superiore), Firefox, Google Chrome, Safari
Network Protocol	ARP, DHCP, HTTP, HTTPS, ICMP, IEEE 802.1 X, IGMP, IPv4/IPv6, ONVIF, PPPoE, QoS, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP
Upgrade Firmware	Aggiornamento Firmware via Web Browser
Configurazione	Via Web Browser, Upload & Download file di configurazione

GCI-K2795P

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

Specifiche Techniche

Grado di Protezione	IK10, IP66
Normative	CE, RoHS Compliant
Temperatura d'utilizzo	-40°C ~ +50°C
Alimentazione	24 VAC / hPoE (60W)
Potenza Assorbita (W)	60
Peso	2.32 kg - 5.11 lbs
Dimensioni	Ø 192 mm - 7.56 In

GCI-K2795P

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

Accesorios

GBR-AM02
Anello adattatore per staffa pendente Pelco 1,5“ NPT

GBR-CE01
Pendant wall mount for pendant dome cameras

GBR-CM01
Adattatore montaggio ad angolo

GBR-WA02
Staffa da parete

GBR-PM01
Supporto montaggio a palo

GAC-B1502A
Cupola trasparente per Telecamere IP Anti-Vandalo

GCI-K2795P

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG
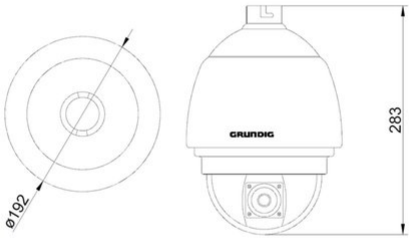
Dimensioni