GCA-H0325T

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

Bullet Analogica HD, 2.8-12mm, ICR, WDR, 42LEDs

- Sensore 1.3 Megapixel Sony® Exmor™ alta risoluzione analogica 1000TVL e eccellente risposta low light
- Zoom digitale 3x senza perdita di risoluzione
- Rilevamento tampering visualizza messaggio a monitor "Anti Blocking" o "Anti Shifting"
- Analisi video intelligente con motion tracking
- IR LED Smart Control con livello regolabile
- Interfacce di controllo remoto su cavo coassiale (Coaxitron)
- Uscita per Monitor di servizio (test) e porta di controllo OSD
- Supporto doppia alimentazione AC24V/DC12V

GCA-H0325T

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

Specifiche Techniche

Sensore	1/3" CMOS Sony Exmor 1.3 Megapixel
Scanning System	PAL 50Hz o NTSC 60Hz, selezionabile
Pixels - Effettivi	1302(H) x 1049(V), 1.3 Megapixels
Col/B	Automatico, Modalità Colore, Filtro IR Rimovibile
Sensibilità Colori	0,4 Lux (50IRE) @ F1,2 (SensUp=0, AGC Off), 0,0001 Lux (50IRE) @ F1,2 (AGC.Max., SensUp=x64)
Sensibilità Bianco/Nero	0 Lux LED IR on
Shutter ad alta velocità	1/50 ~ 1/60.000 sec, auto, A.FLK
Rapporto S/R	>50dB (AGC off)
Lunghezza focale	2,8 ~ 12 mm
Angolo di visione orizzontale	102° (Wide) ~ 27° (Tele)
Tipo di ottica autoiris	Auto iris, DC
Iris F-Number	F= 1,2 ~ 360
Sens Up	Off ~ x64 auto
AGC	Regolabile 0~20
WDR	96dB (Shutter WDR)
De-Fog	Off / On
BLC	On/Off/HLC
Bilanciamento del Bianco	ATW, AWB, AWC, Manuale
Digital Noise Reduction	3D-DNR: Off/Basso/Medio/Alto
Zoom Digitale	Off ~ 4x
Motion Detection	On/ Off/ Sensibilità/ 4 Settaggio Area
Numero di Privacy Zones	16 zone programmabili
Intelligent Video Analytics	Rilevamento Cambio Inquadratura e Mascheramento telecamera
Allarme anti-manomissione	On / Off
Informazioni Allarmi a Monitor	Su movimento telecamera: "Unknown Motion", su cambiamento di luminosità "Blocking!!"
Motion Tracking (Quick Zoom)	On / Off
Compensazione Shading Lente	On / Off
Reverse	Off/ Orizzontale / Verticale
OSD	Si, EN/FR/DE
Profili Predefiniti	Interno, Esterno, Ascensore, Lobby, Basso, Alto, Corridoio

AASSET SECURITY - Via Palù 38 h/I - 31010 Zoppé di S. Vendemiano (TV) - Italia
Tel : +39 0438 1792811 - **Fax :** +39 0438 1792831
www.aasset-security.it - info@aasset-security.it

GCA-H0325T

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

Specifiche Techniche

LED IR	42 pezzi
Lunghezza d'onda	850 nm
Portata utile IR	45/70 m (a seconda della riflessione della scena)
Controllo Remoto	CCVC, dati su cavo coassiale
Uscita(e) Video	1 Ch Composito BNC, 1 Test monitor connettore 2-pin
Uscita(e) d'allarme	1
Incluso	Manuale utente, Dima di montaggio, Cavo test video, Vite, Tasselli, Cacciavite per la regolazione Focus / Zoom
Grado di Protezione	IP66
Umidità	Meno del 90%, senza condensa
Temperatura d'utilizzo	-25°C ~ +55°C
Alimentazione	12 VDC / 24 VAC
Potenza Assorbita (W)	8.4 (LED on)
Peso	1 kg - 2.2 lbs
Dimensioni	Ø 99 x 224 mm - 3.9 x 8.82 In

GCA-H0325T

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

Accesorios

GBR-FB03
Conessioni di base



GBR-PM02
Supporto montaggio a palo

GKB-A0040P
Telecomando per telecamera

AASSET SECURITY - Via Palù 38 h/I - 31010 Zoppé di S. Vendemiano (TV) - Italia
Tel : +39 0438 1792811 - **Fax :** +39 0438 1792831
www.aasset-security.it - info@aasset-security.it

GCA-H0325T

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG
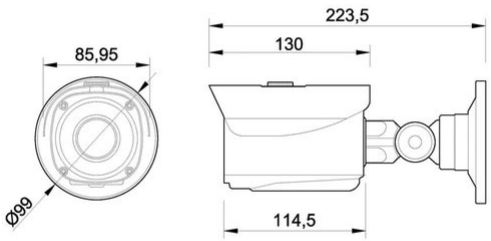
Dimensioni